cheero

取扱説明書　cheero Grip

型番 CHE-035

1. 製品説明

LEDインジケーター
Micro USB入力口
USB 1A出力口
残容量インジケーター
電源ボタン
LEDライト
USB 2.1A出力口
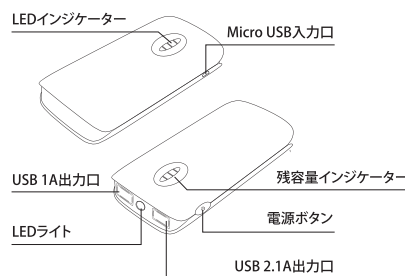
●製品仕様

型番 ： CHE-035 cheero Grip

寸法(mm) ： 101(W)×47(D)×25(H)

重量 ： 130g

入力 ： 5V / 1A MicroUSB

出力 ： USB1 5V/1A USB2 5V/2.1A

内臓電量 ： 3.7V 5,200mAh
（リチウム・イオンバッテリー）

各種保護機能：過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時自動停止機能。

●付属品

充電用USBケーブル

① Apple Dock ② microUSB

※iPhone5やiPad miniへの充電は、iPhone5及び、iPad mini付属のケーブルと一緒にご使用願います

2. 対応機種

1 iPod / iPhone（3G、3GS/4、4S/5）
2 microUSB対応スマートフォン
3 iPad, iPad2, 新iPad, iPad mini
4 microUSB対応WiFiルーター

※機種によっては、充電できないものもあります。

3. 本体（cheero Grip）の充電方法

付属の充電用ケーブルのmicroUSB側をcheero Grip本体の「Micro USB入力口」に接続してください。USB側をパソコンやUSB-ACアダプタに接続すると残容量インジケーターが点滅し、充電を開始します。4つ全てのLED が点灯状態になると充電完了です。

★本体充電時間: 5～6時間 (1A ACアダプタ使用の場合) (※初回は本体充電に時間がかかる場合がございます)　★cheero Grip本体の充電中はデバイスへの充電はお控え下さい。　★本体充電完了後は、本体から充電用ケーブルを外してください。　★長期間使用しない場合は、バッテリーが自然放電します。バッテリーの劣化等を防ぐために、長期間使用しない場合でも3ヶ月に1度はcheero Grip本体の充電を行って下さい。

4. 電池残量の確認

●電源ボタンを押すと、残容量インジケーターのLEDランプが点灯し、バッテリー残量の確認が可能です。　●4つ全てのLED点灯状態がフル充電を表します。　●電源ボタンを押してもLEDが点灯しない場合は本体の電池が消耗していますので、本体を充電してください。●LED1つの点灯/点滅が充電残量わずかを表します。その状態でデバイスへの充電を開始しても、1分程で充電が切れる場合がございますので、その場合は本体の充電を行ってください。

5. 使用方法 (携帯電話・スマートフォン、その他デバイスの充電)

付属の充電用ケーブルのmicroUSBコネクタまたはAppleコネクタを充電したいデバイスに接続し、同ケーブルのUSBコネクタをcheero Grip本体の「USB 1A出力口」又は「USB 2.1A出力口」に差して下さい。電源ボタンを押すと、充電が始まります。

★「USB 1A 出力口」及び「USB 2.1A出力口」の同時使用で2台同時充電が可能ですが、その場合、もう1本の充電ケーブルをお客様にてご用意願います。
★充電される機種によっては、電源ボタンを押してから充電開始まで1分程度かかる場合がございます。
※iPad充電の場合、iPad付属のケーブルを使用し2.1A口から充電すると充電時間が短縮されます。
※残容量インジケーターの点灯が1つの場合、残容量が5%を下回る場合がございます。その場合、電子機器の充電開始しても、1分程度で切れますので、ご注意願います。
★電池残容量が5%を下回ると、電子機器への充電はできなくなりますが、電池が完全に消耗するまでは、LEDライト(緊急用)の使用が可能です。
★LEDライトのON/OFFは、電源ボタンの長押し(3秒)で行えます。

6. スマートフォン等への充電ができない/途切れる場合

①充電器本体の残量不足 (電源ボタン押すとLEDが1つ点灯/点滅 又は LEDが点灯しない)
 - cheero Grip本体の充電が必要
②電源ボタンを押しましたか。
③スマートフォンの機種によっては、電源OFF時、充電開始までに時間がかかる場合がございます。(1分程)
④スマートフォンへの充電が途切れる場合は、 <1>プラグがしっかりと挿し込まれているか確認してください。 <2> 固定した状態で充電してください。
⑤スマートフォン付属のケーブルをご使用ください。

7. お問い合わせ

製品に不具合がございました場合等は、不具合内容、購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net 等)、注文番号の 3 点を、下記宛先までメールにてご連絡ください。

お問合せ先：love@cheero.jp